


MRTCP-IP

Module Επικοινωνίας Ethernet & RS485

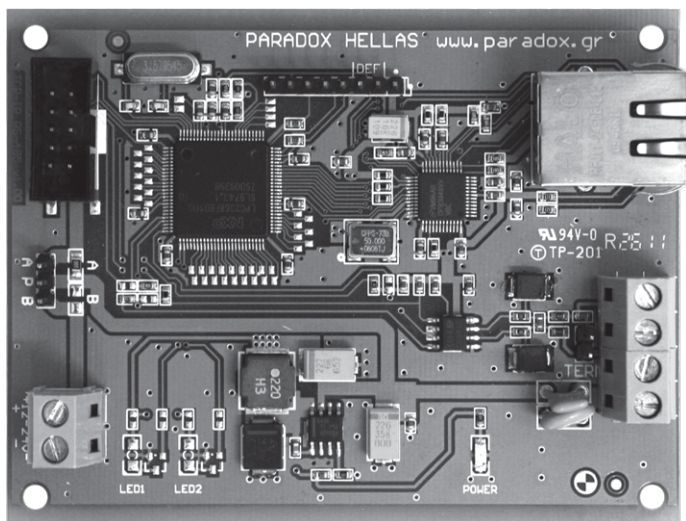

Το MRTCP-IP module συνδέεται κατευθείαν με την κεντρική πλακέτα του κέντρου Matrix 2000. Παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης και πλήρους ελέγχου των κέντρων, τοπικά (επαναλήπτες) μέσω της σειριακής σύνδεσης πρωτοκόλλου RS485 ή μέσω σύνδεσης internet (TCP/IP) με την χρήση PC και του ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού ViewMatrix σε πραγματικό χρόνο.

Συνδέοντας το MRTCP-IP module μειώνουμε το μέγιστο αριθμό των επαναληπτών που μπορούν να συνδεθούν με τον πίνακα Matrix2000 από 7 σε 6.

Ο προγραμματισμός των παραμέτρων επικοινωνίας του module MRTCP-IP γίνεται μέσω του ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού Matrix Network Utility το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε την ιστοσελίδα της εταιρείας μας www.paradox.gr.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας	5 VDC
Μέγιστη κατανάλωση module	250mA
Συνδέσεις	Ethernet, Serial RS485
Θερμοκρασία λειτουργίας	Από 0°C έως 50°C (Από 14°F έως 122 °F)
Υγρασία	95% max.
Διαστάσεις	7,4 x 9,7cm
RS485	
Μέγιστη απόσταση σύνδεσης επαναλήπτη (συνεστραμμένα ζεύγη/UDP)	200 μέτρα
Μέγιστο ρεύμα εξόδου VBB/- της θύρας 485	500mA Προσοχή! Επιβεβαιώστε την δυνατότητα παροχής του ρεύματος από τον πίνακα Matrix2000
Ethernet	
Ground isolation	Πλήρης γαλβανική απομόνωση
Connector	RJ45
Ethernet type	10/100 Mbps
Ενδείξεις - Επιλογές	
Power	Συσκευή με τροφοδοσία
TER	Τερματισμός RS485. Συνδέει αντίσταση 120 Ohm στο RS485 bus



Μην συνδέετε/αποσυνδέετε το module MRTCP/IP όταν ο πίνακας Matrix2000 βρίσκεται υπό τάση

PARADOX HELLAS S.A.
fire alarm & security systems

Κορίνθου 3, Μεταμόρφωση 144 51
www.paradox.gr