


DX-PU3A12

Παλμοτροφοδοτικό γενικής χρήσεως με υποστήριξη μπαταρίας

Περιγραφή:

Τροφοδοτικό γενικής χρήσεως για συστήματα ασφαλείας, CCTV ή γενικά για εφαρμογές που απαιτούν αδιάλειπτη σταθεροποιημένη τροφοδοσία 12V.

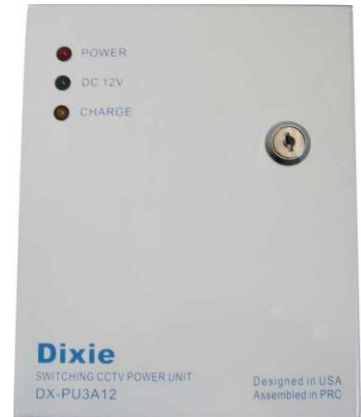

Χαρακτηριστικά:

- Τάση εισόδου: 190~265VAC.
- Τάση εξόδου: 12V +/-15%.
- Ρεύμα εξόδου 3A.
- Δέχεται μία μπαταρία 12V 7Ah.
- Διαθέτει προστασία εξόδου από βραχυκύκλωμα, υπέρταση, υπερφόρτωση, ανάποδη πολικότητα μπαταρίας.
- Διαθέτει 2 εξόδους ανοιχτού συλλέκτη για πρόβλημα 220V ή υπερφόρτωσης.
- Διαθέτει ειδικό κύκλωμα διακοπής της εξόδου τροφοδοσίας όταν η τάση της μπαταρίας πέσει κάτω από τα όρια (σε διακοπή ρεύματος).
- Διατίθεται σε μεταλλικό κουτί με κλειδαριά.
- Διαστάσεις: 205(Υ) x 185(Π) x 75(Β)mm

